
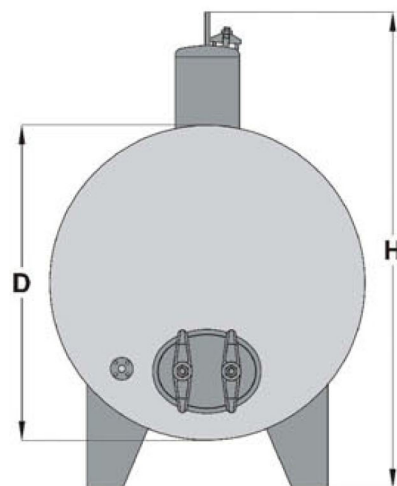


دی اریتور طرح پرموتیت / Permutit Deaerator

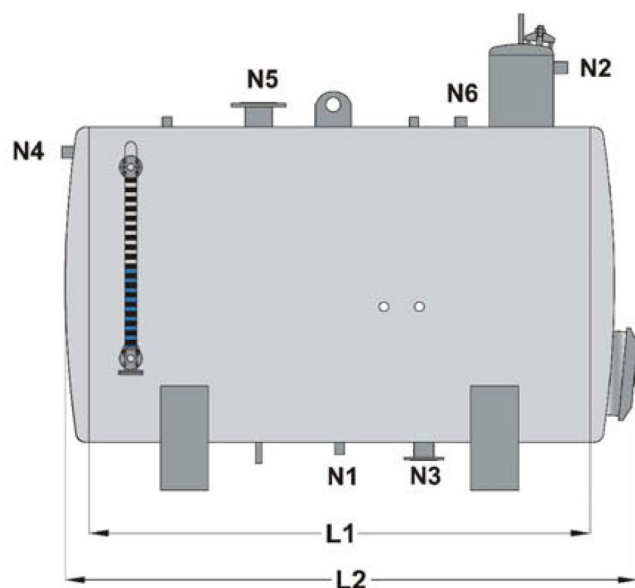

Specifications of Permutit Deaerator

Model	Capacity of Boiler kg/hr	Capacity Deaerator Lb/hr	D mm	L1 mm	L2 mm	H mm	Tower Steam Connection N2 inch	Vessel Steam Connection N5 inch	Over Flow Connection N4 inch	Outlet Connection N3 inch	Drain N1 inch
DS-AE-PD-3	1000	3000	800	1300	1700	1600	1	3/4	3/4	1 1/4	1
DS-AE-PD-5	2000	5000	950	1500	1900	1750	1	3/4	3/4	1 1/2	1
DS-AE-PD-8	3000	8000	1000	1500	1900	1800	1 1/4	1	3/4	1 1/2	1
DS-AE-PD-10	4000	10000	1100	2000	2500	1900	1 1/4	1 1/4	1	2	1 1/4
DS-AE-PD-12	5000	12000	1250	2000	2500	2000	1 1/4	1 1/4	1	2	1 1/4
DS-AE-PD-14	6000	14000	1250	2300	2850	2050	1 1/2	1 1/2	1	2 1/2	1 1/2
DS-AE-PD-16	7000	16000	1300	2500	3100	2100	1 1/2	1 1/2	1 1/4	2 1/2	1 1/2
DS-AE-PD-18	8000	18000	1400	2500	3100	2200	2	2	1 1/4	3	2
DS-AE-PD-22	10000	22500	1400	3000	3600	2200	2	2	1 1/4	3	2
DS-AE-PD-27	12000	27000	1550	3000	3650	2350	2 1/2	2 1/2	1 1/2	3	2
DS-AE-PD-34	15000	34000	1750	3000	3650	2600	2 1/2	2 1/2	1 1/2	4	2
DS-AE-PD-46	20000	46000	1900	3500	4200	2800	2 1/2	3	2	4	2

دابو صنعت بر اساس تحقیقات واحد تحقیق و توسعه، در جهت افزایش رانندگی محصولات خود و تغییر استانداردها می تواند بدون اطلاع قبلی نسبت به تغییر مشخصات فنی و ابعادی فوق الذکر اقدام نماید.

Daboo Sanat can change technical and dimension specifications based on Research and Development Department aim to increase efficiency of products or changes in the standards.